

# CMS 2000

## Vstrekovací Upchávkový Systém

Chesterton CMS 2000 Vstrekovací Upchávkový Systém je nadčasová upchávka, ktorá nepotrebuje preplach. Utesnenie je zabezpečené pevnými vláknami s dobrými mazacími vlastnosťami. Vyrába sa v bielom prevedení (PTFE) a čiernom (grafit). Verzia FP je pre potravinárske použitie.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Aplikácie</b>	Čerpadlá vodoláz'tky, čistej alebo znečistenej vody, čerpadá kondenzátu, čerpadlá a miešadlá na COV, veľa iných použití v priemysle alebo potravinárstve
<b>Tlakový limit</b>	14 bar g (200 psig) White 7 bar g (100 psig) FP
<b>Rýchlosť hriadeľa</b>	10 m/s (2000 fpm) White 6 m/s (1200 fpm) FP
<b>Teplotný limit</b>	205°C (400°F)
<b>Chemická odolnosť</b>	pH 1 – 13 White neodporúča sa pre oxidačné médiá, fluor, trifluorid chlóru a odvodené zlúčeniny, tekuté alkalické kovy... pH 0 – 14 FP




- Nepotrebuje preplach, je bez úkapov, dokáže bežať "nasucho"
- Neodiera hriadele a puzdrá
- Utesní aj zodraté a poškodené hriadele
- Pre prepakovanie nie je potrebné rozoberať čerpadlo, ani vyťahovať upchávku. Iba sa dotláča...



### CMS 2000 Objednávania

Popis	Položka
White CMS 2000 Cartridge	001048
White CMS 2000 Injectable 13.2 liter	001047
White CMS 2000 Injectable 3.8 liter	001046
CMS 2000-FP, 1 gallon pail	127533
CMS 2000-FP, 1 quart pail	127532

Upchávková šnúra

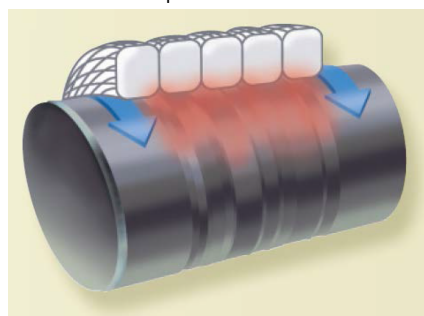

CMS2000

